




Montageanleitung und Pflegehinweise für ZK Universal PV Blechziegel

Montageanleitung

Standard

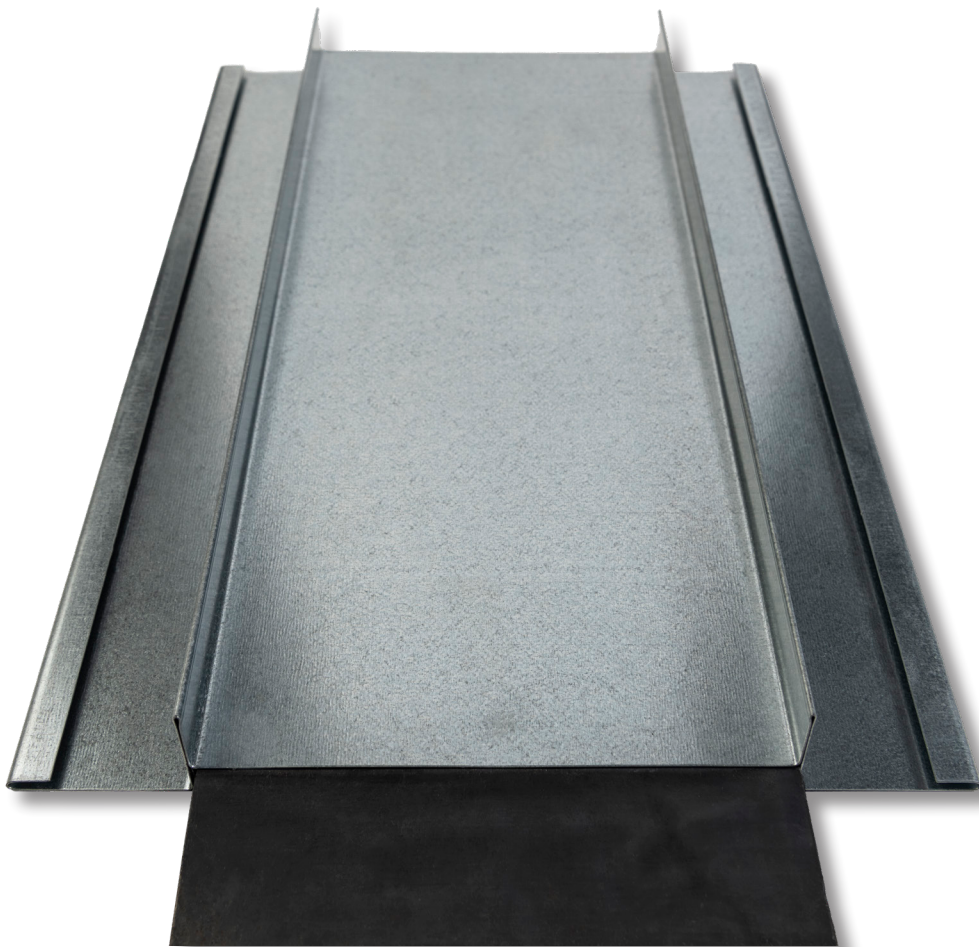

1

Dachziegel freilegen



2

Blechziegel von
Ziegel König einsetzen



3

Blechziegel mittels
Dichtschraube auf den
Dachlatten befestigen



4

Schaumstoffkeil
anbringen



5

Dachhaken montieren



6

Dachziegel eindecken



7

Bleischürze andrücken



8

FERTIG



Video ansehen



Densys pv5

| Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. |

Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de

Montageanleitung

Spezial

Einige Ziegeltypen, wie z.B. ZZ-Pada und Eternit-Dachstein, benötigen eine Bearbeitung der Metallersatzziegel, um fachgerecht montiert werden zu können.

FALSCH

Metallersatzziegel wird **ohne** Rundung in das Dach eingesetzt



RICHTIG

Metallersatzziegel wird **mit** Rundung in das Dach eingesetzt

Beispiel Eternit – Dachstein




Beispiel ZZ – Pada




ANLEITUNG


Wir empfehlen das Ende des Wasserfalzes mit einer Zange (z.B. Spenglerzange) an die Form des benachbarten Ziegels anzupassen.

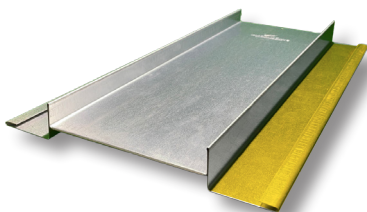

Metallersatzziegel an Ziegelform mit einer Zange anpassen

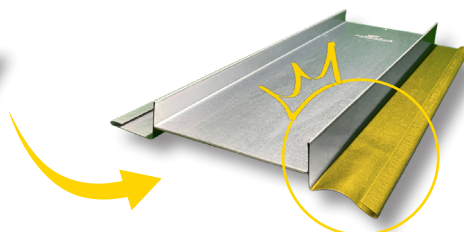

Metallersatzziegel an Ziegelform angepasst

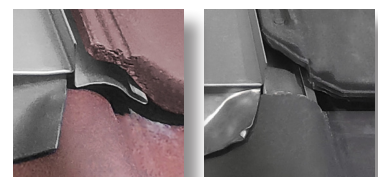

Fachgerecht installierter Metallersatzziegel



Densys pv5

| Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. |

Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de



Pflegehinweis **für ZK Universal PV Blechziegel**

Vielen Dank für den Kauf unserer hochwertigen ZK Universal PV Blechziegel. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur richtigen Verwendung und Pflege, um die Leistung und Lebensdauer Ihrer Produkte zu maximieren.

QUALITÄTSSICHERUNG

Unsere Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards und erfüllen alle notwendigen Normen für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit.

MASSNAHMEN ZUR ROSTVERMEIDUNG

Um die Lebensdauer Ihrer ZK Universal PV Blechziegel zu verlängern, beachten Sie bitte folgende Maßnahmen:



Keine Metallspäne auf der Oberfläche

Entfernen Sie Metallspäne oder Fremdkörper von der Oberfläche der Blechziegel, um Kratzer und Beschädigungen der Schutzschicht zu vermeiden.



Verwendung von Dichtungen für Schrauben

Verwenden Sie bei der Montage Dichtungen oder Unterlegscheiben für die Schrauben, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Rostbildung zu minimieren.

HINWEIS

Äußere Einflüsse wie Witterung können die Optik der Produkte über die Zeit beeinflussen, beeinträchtigen jedoch nicht deren Leistungsfähigkeit. Schäden durch Nichtbeachtung der Anleitung sind nicht abgedeckt.

Für weitere Fragen oder Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

